

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE PN 6 | PN 16



Cechy konstrukcyjne

- Samoczynny, automatyczny, dynamiczny zawór na- i odpowietrzający
- Kaptur z PE chroni przed promieniami UV
- Przyłącze z gwintem wewnętrznym na wlocie zaworu jest wzmocnione nierdzewnym pierścieniem stalowym
- Warianty przyłączy: z gwintem wewnętrznym, z przyłączem kołnierзовym (zawór DN 2")
- Zabudowa: pionowa, najlepiej w najwyższym punkcie rurociągu, między zaworem a rurociągiem należy zabudować armaturę odcinającą
- Zawór tylko odpowietrzający: na zapytanie (niezbędne minimalne ciśnienie 0,3 bar)

Nr kat. 9876 DN 1" Nr kat. 9876 DN 2"



Dane techniczne

- **Zawór DN 1"**
Max. wydajność odpowietrzania: 0,13 m³/min
Ciśnienie próbne: korpus 24 bar
Ciśnienie robocze: 0,1 - 6 bar
 0,8 - 16 bar
- **Korpus** z POM
- **Gniazdo i element zamykający** z mosiądzu CuZn40Pb2
- **Pływak** z POM
- **Uszczelka zaworu** z elastomeru
- **Pokrywa ochronna** z PE
- **DN 2" - zawór dwustopniowy**
Max. wydajność odpowietrzania: 3,2 m³/min.
Ciśnienie próbne: korpus 24 bar
Ciśnienie robocze: 0,1 - 6 bar
 1 - 16 bar
- **Korpus i przyłącze** z POM
- **Gniazdo** z mosiądzu CuZn40Pb2
- **Pływak** z POM
- **Uszczelka zaworu** z elastomeru
- **Pokrywa ochronna** z PE
- **Sito chroniące przed owadami** ze stali nierdzewnej

Nr kat. 9874 DN 2"

Nr kat.	Wykonanie	DN	Ciśnienie bar
9876	standardowe	1"	PN 0,1 - PN 6
			PN 0,8 - PN 16
9876	standardowe	2"	PN 0,1 - PN 6
			PN 1 - PN 16
9874	z przyłączem kołnierзовym DN 50 (żeliwo sferoidalne)	2"	PN 0,1 - PN 6
			PN 1 - PN 16

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające są armaturą podlegającą okresowym przeglądom



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
 tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
 www.hawle.pl - info@hawle.pl


N 2/1

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE PN 6 | PN 16



DN	PN	Ciśnienie robocze bar	Powierzchnia przekroju odpowietrzania	Ø D	Ø D1	H	Masa kg
1"	6	0,1 - 6	1,77 mm ²	109	122	172	0,90
	16	0,8 - 16					


Przy zamówieniu prosimy podać ciśnienie robocze

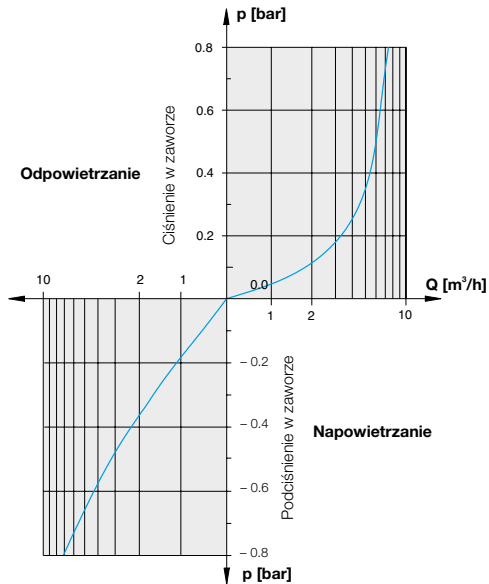

Nr kat. 9876 DN 1"


Zaworek wylotowy (część zużywalna) w stanie bezciśnieniowym wymieniany na miejscu

- zdjąć pierścień zabezpieczający
- usunąć kaptur
- złuzować śrubę zamykającą
- wykręcić zawór za pomocą klucza do zaworów na-i odpowietrzających nr kat. 3445

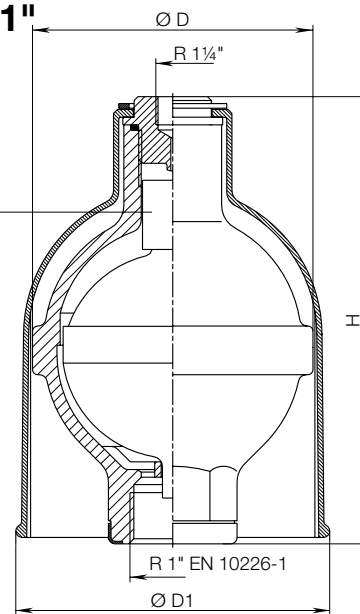


DN	PN	Ciśnienie robocze bar	Powierzchnia przekroju odpowietrzania	Ø A	Ø A1	H	H1	Masa kg
2"	6	0,1 - 6	900/0,2 mm ²	160	175	305	320	2,90
	16	1 - 16						3,40

Przy zamówieniu prosimy podać ciśnienie robocze

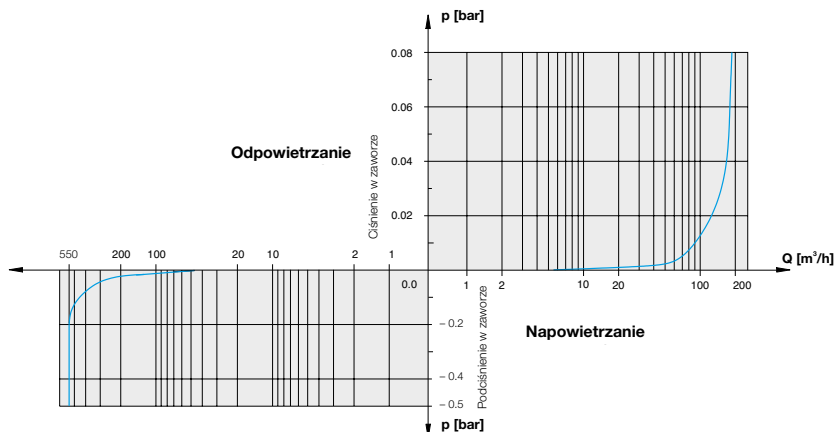

Nr kat. 9876 DN 2"

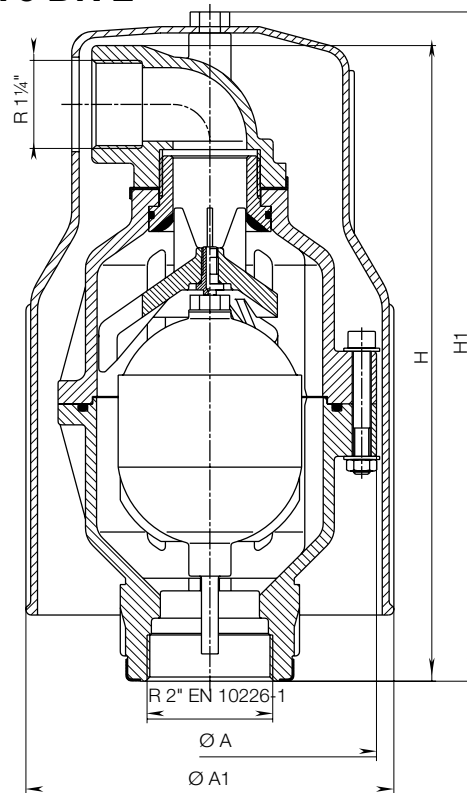

N 2/2



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl